


Raport obliczeń magnesu

MW 4x10 / N38

Wygenerowano: 01.08.2026 07:31:41

<https://dhit.pl/kalkulator-magnesow/?shape=disc&mat=4&dia=4&h=10&prec=2>

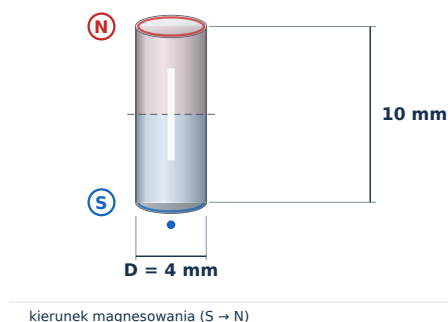

kierunek magnesowania (S → N)

Kształt:	walcowy
Wymiary:	ø4,0 × 10,0 mm
Gatunek:	N38
Br:	12.2-12.6 kGs
Hcb:	860-915 kA/m
BHmax:	287-303 kJ/m ³
Temperatura:	≤ 80 °C

Dane katalogowe

MW 4x10 / N38 - magnes neodymowy walcowy

Nr katalogowy	010075	Siła oderwania	0.32kg
GTIN / EAN	5906301810742	Indukcja	606,05 mT / 6 061 Gs
Wymiary	ø4,0 × 10,0 mm	Powłoka	[NiCuNi] nikiel
Waga	0.94g	Gatunek	N38
Kierunek magnesowania	osiowy		

<https://dhit.pl/produkt/magnes-neodymowy-walcowy-4x10-n38-osiowy>

Wynik obliczeń


0,32 kg
SIŁA ODERWANIA

6 049 Gs
INDUKCJA POWIERZCHNIOWA

0,94 g
MASA MAGNESU

1,31 Pc
WSP. PERMEANCJI

Widelki wynikające z tolerancji materiału: 0,31 – 0,33 kg

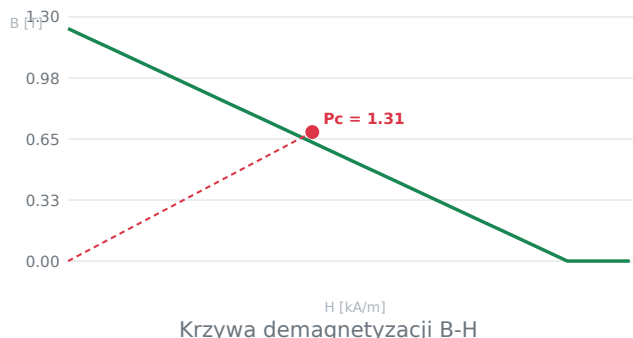

Siła i indukcja w funkcji odległości

Odległość	Gauss	mT	kg	lbs	N	Udział siły
0 mm	6 049	604,9	0,32	0,71	3,2	100%
1 mm	3 327	332,7	0,10	0,22	1,0	30%
2 mm	1 732	173,2	0,03	0,06	0,3	8%
3 mm	969	96,9	0,01	0,02	0,1	3%
5 mm	389	38,9	0,00	0,00	0,0	0%
10 mm	90	9,0	0,00	0,00	0,0	0%
15 mm	35	3,5	0,00	0,00	0,0	0%
20 mm	17	1,7	0,00	0,00	0,0	0%
30 mm	6	0,6	0,00	0,00	0,0	0%
50 mm	2	0,2	0,00	0,00	0,0	0%

Siła ścinająca (poślizg)

Powierzchnia	Tarcie	kg	N
Stal surowa	0,30	0,10	0,9
Stal lakierowana	0,20	0,06	0,6
Powierzchnia zaolejona	0,10	0,03	0,3
Powłoka gumowa	0,50	0,16	1,6

Wpływ grubości blachy

Grubość	Wykorzystanie	Siła
0,5 mm	10%	0,03 kg
1,0 mm	25%	0,08 kg
2,0 mm	50%	0,16 kg
3,0 mm	75%	0,24 kg
5,0 mm	100%	0,32 kg
8,0 mm	100%	0,32 kg
10,0 mm	100%	0,32 kg
12,0 mm	100%	0,32 kg

Spadek siły w funkcji temperatury

Temperatura	Strata	Siła	%
20 °C	0,0%	0,32 kg	100%
40 °C	-2,2%	0,32 kg	98%
60 °C	-4,4%	0,31 kg	96%
80 °C	-6,6%	0,30 kg	93%
100 °C	-28,8%	0,23 kg	71%

Bezpieczne odległości (BHP)

	Gs	cm
Rozrusznik serca	< 5	3,4
Aparat słuchowy	< 10	2,6
Zegarek	< 20	2,0
Telefon	< 40	1,6
Karta płatnicza	< 400	0,6
Dysk HDD	< 600	0,4

Strumień magnetyczny


Φ	864 Mx
Φ (SI)	8,6 μWb
Bd	6 878 Gs
Pc	1,31
A	0,13 cm²
V	0,13 cm³

Dynamika przyciągania

Dystans startowy	Prędkość	km/h	Energia	Ryzyko
10 mm	5,18 m/s	18,7	0,01 J	Bezpieczne
30 mm	8,98 m/s	32,3	0,04 J	Bezpieczne
50 mm	11,59 m/s	41,7	0,06 J	Bezpieczne
100 mm	16,39 m/s	59,0	0,13 J	Bezpieczne

Z jaką prędkością magnes uderzy w stalową płytę, jeśli puścisz go z danej odległości. Powyżej 5 J ryzyko zmiążdżenia palców jest realne – trzymaj magnes z boku, nigdy między magnesem a stalą.


Siła w funkcji kąta obciążenia

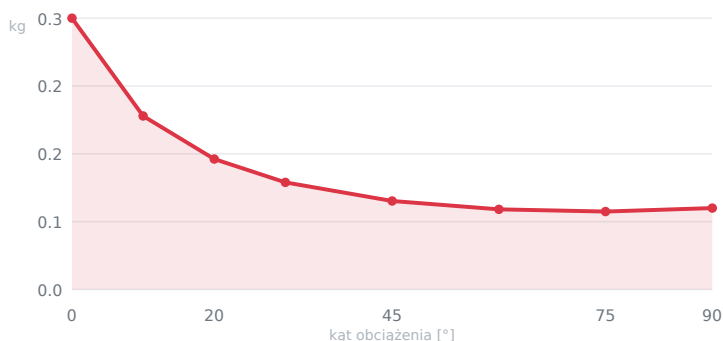

Kąt	Udźwig	%
0°	0,32 kg	100%
10°	0,21 kg	64%
20°	0,16 kg	48%
30°	0,13 kg	39%
45°	0,11 kg	33%
60°	0,10 kg	30%
75°	0,09 kg	29%
90°	0,10 kg	30%

Wykres pokazuje, ile magnes realnie utrzyma w zależności od kierunku działania obciążenia. 0° to odrywanie prostopadłe od powierzchni (wartość katalogowa), 90° to ciągnięcie wzdłuż blachy. Spadek jest gwałtowny — już przy 30° tracisz połowę udźwigu.

Typowe scenariusze montażu



0,32 kg

Sufit

Ciężar wisi pionowo pod magnesem — obciążenie prostopadłe, pełny udźwig katalogowy.



0,10 kg

Ściana pionowa

Ciężar próbuje zsunąć magnes w dół po blasze — działa wyłącznie tarcie, udźwig spada do ok. 30%.



0,32 kg

Podłoga / poziomo

Magnes leży na poziomej blasze, obciążenie działa w górę — pełny udźwig prostopadły.

Ile magnesów potrzebuję?

Masa do utrzymania	10,0 kg	Kierunek obciążenia	prostopadle (odrywanie)
Margines bezpieczeństwa	2,0×	Udźwig jednego magnesu	0,32 kg
Potrzebna liczba magnesów	62	Łączny udźwig zestawu	20,00 kg (2,0×

Obliczenie uwzględnia kierunek działania obciążenia oraz przyjęty margines bezpieczeństwa. Do zastosowań, gdzie awaria mocowania jest groźna, stosuj margines co najmniej 3×

Kierunek obciążenia a realny udźwig



Magnes goły

magnes bez obudowy
F_⊥ oderwanie: **0,32 kg**
F_{||} ścinanie: **0,10 kg**



Uchwyt jednostronny

magnes w obudowie stalowej
F_⊥ oderwanie: **0,61 kg**
F_{||} ścinanie: **0,18 kg**



Uchwyt dwustronny


dwa magnesy, obudowa dzielona
F_⊥ oderwanie: **0,55 kg**
F_{||} ścinanie: **0,17 kg**

Wariant montażu	Siła prostopadła (oderwanie)	Siła równoległa (ściananie)	Udział
Magnes goły	0,32 kg	0,10 kg	30%
Uchwyt jednostronny	0,61 kg	0,18 kg	30%
Uchwyt dwustronny	0,55 kg	0,17 kg	30%

Siła prostopadła to wartość katalogowa — mierzona przy odrywaniu magnesu wprost od powierzchni. Siła równoległa (ściananie) działa, gdy obciążenie próbuje zsunąć magnes wzdłuż blachy i wynosi zaledwie ułamek tej pierwszej. Wartości dla stali surowej, współczynnik tarcia 0,30.

Projektując mocowanie, zawsze sprawdź, w którą stronę działa obciążenie. Magnes o udźwigu katalogowym 100 kg utrzyma pionowo zawieszony ciężar rzędu 30 kg, a i to bez marginesu bezpieczeństwa.

Porównanie gatunków

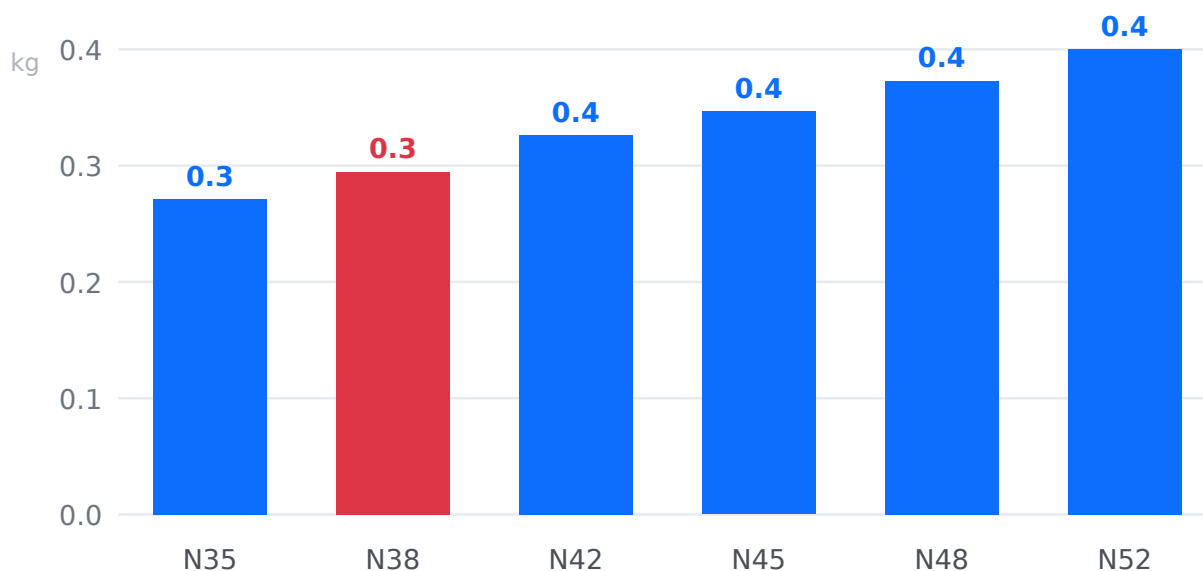

Ten sam magnes wykonany z różnych gatunków NdFeB. Wyższa klasa to większy udźwig przy identycznych wymiarach.

Dwa magnesy – przyciąganie i odpychanie

Szczelina	Przyciąganie	Odpychanie
0 mm	0,32 kg	0,29 kg
1 mm	0,10 kg	0,09 kg
2 mm	0,03 kg	0,02 kg
3 mm	0,01 kg	0,01 kg
5 mm	0,00 kg	0,00 kg
10 mm	0,00 kg	0,00 kg
20 mm	0,00 kg	0,00 kg
30 mm	0,00 kg	0,00 kg

Stos magnesów

Liczba sztuk	Udźwig stosu	Przyrost
1	0,32 kg	×1,00
2	0,29 kg	×0,89
3	0,29 kg	×0,89
5	0,29 kg	×0,89
10	0,29 kg	×0,89

Sklejanie magnesów w stos zwiększa udźwig tylko do pewnego momentu. Optimum wypada zwykle przy wysokości równej 0,6–0,8 średnicy – powyżej tej granicy siła zaczyna maleć, mimo że magnesu przybywa. Potwierdzają to pomiary z naszego magazynu: magnes $\varnothing 10$ mm osiąga maksimum przy wysokości 8 mm (3,39 kg), a przy 15 mm trzyma już tylko 2,61 kg.

Parametry dodatkowe

0,00 N·m

MOMENT OPORU OBROTU

0,00 J

PRACA ODERWANIA

0,18 kg


UDŹWIG PRZY KRAWĘDZI
BLACHY

252 kPa


NACISK JEDNOSTKOWY

Magnes ustawiony przy samej krawędzi blachy traci część strumienia i trzyma słabiej. Opór, jaki magnes stawia przy próbie obrócenia go na powierzchni stali.

Krzywa spadku temperaturowego

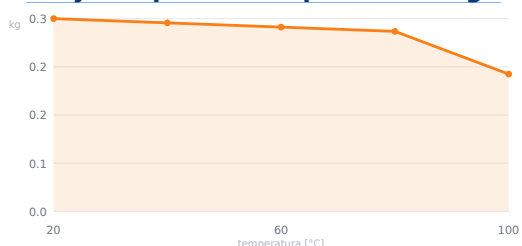

Krzywa wpływu grubości blachy

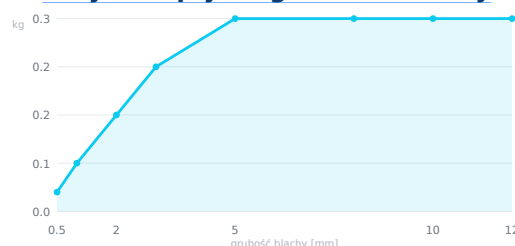

Warunki odniesienia

Kierunek magnesowania: osiowy · Bieguny znajdują się na powierzchniach czołowych, pole przechodzi wzdłuż wymiaru **10,0 mm**

Siła oderwania liczona dla płyty ze stali konstrukcyjnej niestopowej (S235 / St3) o grubości minimum 10 mm, powierzchni gładkiej, czystej i odtłuszczonej, przy zerowej szczelinie powietrznej i sile działającej prostopadle do powierzchni. Stal nierdzewna austenityczna (304, 316) jest niemagnetyczna — magnes jej nie przyciągnie.

Wartości pochodzą z modelu fizycznego skalibrowanego na 127 zmierzonych produktach. Są to wielkości szacunkowe do celów projektowych — zawsze stosuj margines bezpieczeństwa.